

MONTÁŽNÍ NÁVOD

KRABICE S POŽÁRNÍ FUNKČNOSTÍ E60 – HL K90/6K, IP 40, oranžová, 185x80x225 mm, 6x kov. průchodka

4x šroub do betonu HL S 7,5x52

- otvor do betonu \varnothing 6,5 mm
min. hloubka otvoru 62 mm

4x šroub pro uzavření
krabice


- šroub s válcovou hlavou
a čtvercovou drážkou
kombinovanou
- 4x16 mm

Balení obsahuje: 1x kov. krabice, 6x kov. průchodka,
4x šroub HL S 7,5x52, 4x šroub pro uzavření krabice,
3x svorkovnice, 6x šroub M3x20, 6x matice M3.

Nabízíme také vrták do betonu \varnothing 6,5 mm. Nutno doobjednat!

3x svorkovnice

- 1 svorkovnice = 3 vstupy a 3 výstupy
- do jednoho vstupu/výstupu lze upevnit max. 2x vodič max. \varnothing 2,5 mm²
- umístění svorkovnic těsně vedle sebe

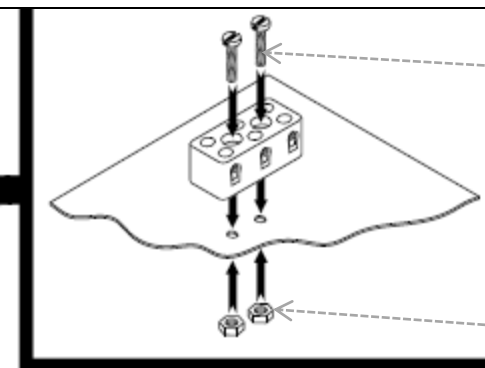


šroub M3x20
- šroub
s válcovou
zaoblenou
hlavou

matice M3

6x kov. průchodka

- určena pro kabely \varnothing 9-14 mm

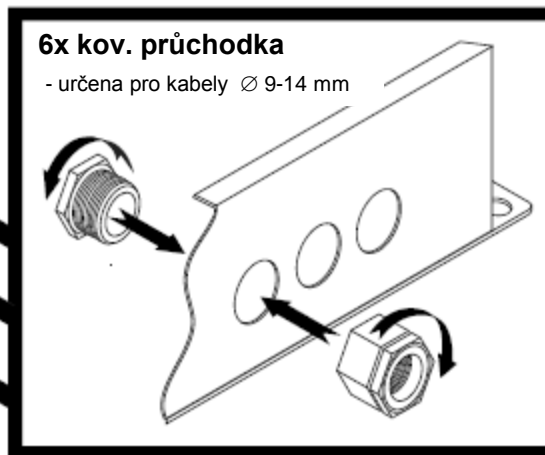

otvor \varnothing 3,8 mm

otvor \varnothing 4,1 mm

otvor \varnothing 8 mm

otvor \varnothing 21,7 mm