


## Element s vázacím páskem HL NUEP

### Popis:


- Snadná a rychlá montáž pomocí nastřelovací pistole HL AG.
- Součástí elementu je vázací pásek 4,8 x 280 mm.
- Vázací pásek může být posunut do jakékoliv pozice.
- Je možné použít i jinou velikost vázacího pásku, je-li třeba.
- Bod pro přesné uchycení elementu.
- Speciální prohnutý tvar pro snadné osazení trubky.
- Materiál: Polyamid, bezhalogenové. 
- Barevné provedení: šedá RAL 7035 nebo černá RAL 9001.
- Teplota: Pro montáž: - 5 °C<sup>1</sup> / +45 °C.



Po dokončení montáže: kontinuálně -10 °C / +90 °C, max. - 25 °C / +110 °C.

Kód	Popis	Balení	MJ
HL NUEP	Nastřelovací upevňovací element s vázacím páskem	200	ks

### Rozměry:

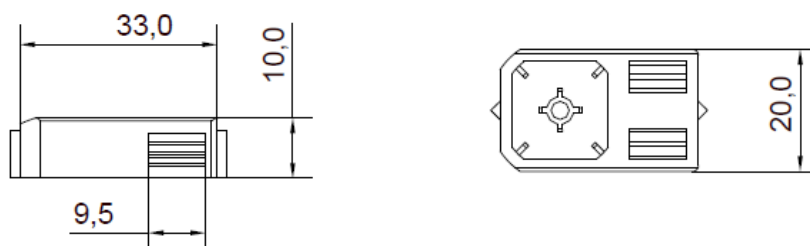

### Instalace:



<sup>1</sup> Při 0 °C montáž pomocí plynové nastřelovací pistole HL AG20/40.

### Postup při montáži:



1 Umístěte HL NUPE na hlavě pistole.

2 Jednoduché a rychlé upevnění.

3 Zafixujte trubku vázacím páskem.

### Parametry instalace:

<b>Materiál</b>		<b>Beton</b>	<b>Betonová tvárnice</b>	<b>Ocel</b>
Minimální prostorová vzdálenost	mm	100	100	100
Minimální vzdálenost od okraje	mm	75	100	25
Minimální tloušťka	mm	100	35	3,5

### Doporučené zatížení:

<b>Materiál</b>	<b>Ocel 5 mm</b>	<b>Betonové prefabrikáty</b>	<b>Beton 250Kg/cm<sup>2</sup></b>	<b>Betonové bloky</b>
Zvolený hřeb <sup>2</sup>	HL NTA13-O	HL NTA22-B	HL NTA27-B	HL NTA27-B
Doporučené zatížení (kg) <sup>3</sup>	20	35	30	25

<sup>2</sup> Doporučený hřeb dle druhu materiálu.

<sup>3</sup> Vč. bezpečnostního faktoru.