

Natloukáč hmoždinka


Materiál: nylon – ocelový kalený hřeb se závitem

Rychlá a snadná montáž

Možnost demontáže

Použití: beton, plná cihla, dutá cihla, kámen

Drážka PZ

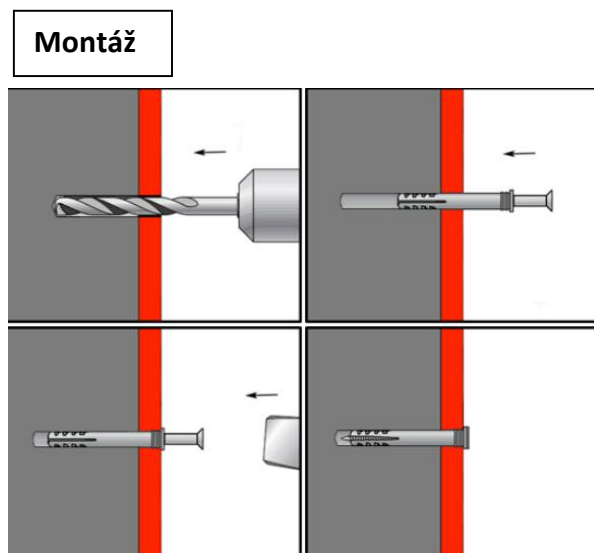

Kód	Velikost	Vrták Ø	Minimální hloubka vrtu (mm)	Délka hmoždinky (mm)	Vrut Ø	Límec Ø	Max. tloušťka připev. mat. (mm)	Doporučené zatížení (tah) (kN)
HL NHM5/25	5 x 25	5	30	25	3,4	9	3	0,31
HL NHM5/35	5 x 35	5	40	35	3,4	9	10	0,31
HL NHM5/45	5 x 45	5	50	45	3,4	9	15	0,31
HL NHM6/25	6 x 25	6	30	25	3,8	10	3	0,48
HL NHM6/35	6 x 35	6	40	35	3,8	10	5	0,48
HL NHM6/40	6 x 40	6	45	40	3,8	10	10	0,48
HL NHM6/45	6 x 45	6	50	45	3,8	10	15	0,48
HL NHM6/55	6 x 55	6	60	55	3,8	10	25	0,48
HL NHM6/60	6 x 60	6	65	60	3,8	10	30	0,48
HL NHM6/70	6 x 70	6	75	70	3,8	10	40	0,48
HL NHM8/45	8 x 45	8	50	45	4,8	11	5	0,65
HL NHM8/60	8 x 60	8	65	60	4,8	11	20	0,65
HL NHM8/75	8 x 75	8	80	75	4,8	11	35	0,65
HL NHM8/80	8 x 80	8	85	80	4,8	11	40	0,65
HL NHM8/100	8 x 100	8	105	100	4,8	11	60	0,65
HL NHM8/120	8 x 120	8	125	120	4,8	11	80	0,65
HL NHM8/135	8 x 135	8	140	135	4,8	11	95	0,65