


Vg-DVITWD3

Víko podlahové krabice - čtvercové, voděodolné

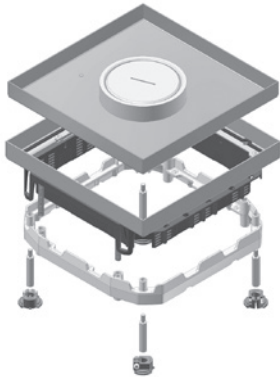

Montážní rám + krycí deska pro dlažbu + vodotěsný kabelový výstup + hliníkový rámeček.

Max. zatížení 2000 N (bodové zatížení)

Max. zatížení 3000 N (plošné zatížení)

Zapojená krabice IP 23

Zavřená krabice IP 53

Výška podlahové krytiny Max. 26 mm

Standardní povrchová úprava Nerezová ocel 304

Kód	↑ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/ks		Jednotka
Vg-DVITWD3	-	267	-	267	3.100	1	ks

Testováno dle EN 50085-2-2.

Podlahová krabice pro 3 instalační krabičky.

Víko je možné vyrovnat 4 stavitelnými šrouby v hliníkovém rámu Vg-NEOT3.

Víko je možné instalovat ve 4 směrech.

Výklopný kryt je opatřen vodotěsným kabelovým vývodem s hliníkovým šroubením. Výstup může být zvýšen pomocí Vg-KUWDT.

Výklopný kryt je opatřen zemnicí svorkou umístěnou mezi víkem a rámem.

Sada pro vyztužení umožňuje podporu pro těžké zátěže.

Pro mokré povrchy.