


HL AS


Horizontální odbočení pro kabelové žlaby

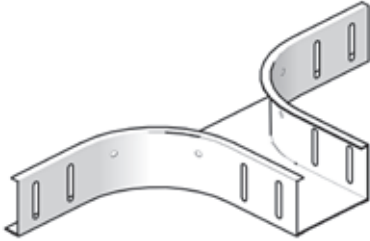

Rádus	100 mm
Na optávku	Výška 35 mm - 80 mm
Standardní povrchová úprava	Pozinkováno metodou Sendzimir
*Volitelná povrchová úprava HD	Žárově pozinkováno
*Volitelná povrchová úprava PE	Lakováno
*Volitelná povrchová úprava I4/I6	Nerez 304/316

*V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu její zkratku, např. HL HDAS60.050.H.


Pro žlaby HL KBSI60, HL KBSI60.6:


Kód	↑ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/ks		Jednotka
HL AS60.050.H	60	50	-	-	0,580	1	ks
HL AS60.075	60	75	-	-	0,530	1	ks
HL AS60.100	60	100	-	-	0,570	1	ks
HL AS60.150	60	150	-	-	0,650	1	ks
HL AS60.200	60	200	-	-	0,730	1	ks
HL AS60.250	60	250	-	-	0,800	1	ks
HL AS60.300	60	300	-	-	0,880	1	ks
HL AS60.400	60	400	-	-	1,030	1	ks
HL AS60.500	60	500	-	-	1,524	1	ks
HL AS60.600	60	600	-	-	1,740	1	ks

Spojovací prvky minimálně 8 ks:

HL B6*10V	-	-	M6	-	0,010	100	ks
HL ML6	-	-	M6	-	0,010	100	ks

Pro žlaby HL KGI60:

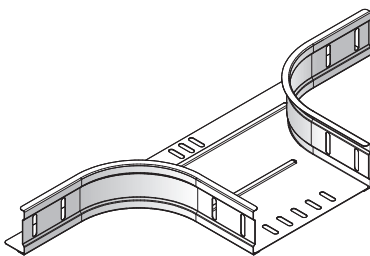



Kód	↑ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/m		Jednotka
HL AS60.050.H	60	50	-	-	0,580	1	ks
HL AS60.100.H	60	100	-	-	0,680	1	ks
HL AS60.150.H	60	150	-	-	0,710	1	ks
HL AS60.200.H	60	200	-	-	0,810	1	ks
HL AS60.300.H	60	300	-	-	0,930	1	ks
HL AS60.400.H	60	400	-	-	1,100	1	ks
HL AS60.500.H	60	500	-	-	1,530	1	ks
HL AS60.600.H	60	600	-	-	1,740	1	ks

Spojovací prvky minimálně 8 ks:

HL B6*10V	-	-	M6	-	0,010	100	ks
HL ML6	-	-	M6	-	0,010	100	ks

Pro žlaby HL KBSI110, HL KGI110:

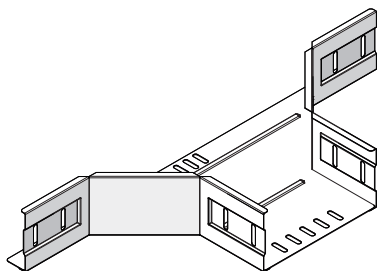

Kód	↑ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/ks		Jednotka
HL AS110.100.H	110	100	-	-	1,130	1	ks
HL AS110.150.H	110	150	-	-	1,220	1	ks
HL AS110.200.H	110	200	-	-	1,310	1	ks
HL AS110.300.H	110	300	-	-	1,390	1	ks
HL AS110.400.H	110	400	-	-	1,570	1	ks
HL AS110.500.H	110	500	-	-	1,950	1	ks
HL AS110.600.H	110	600	-	-	2,180	1	ks

Spojovací prvky minimálně 16 ks:

HL B6*10V	-	-	M6	-	0,010	100	ks
HL ML6	-	-	M6	-	0,010	100	ks