

# MONTÁŽNÍ NÁVOD

## KRABICE S POŽÁRNÍ FUNKČNOSTÍ E90 – HL K91/6P, IP 40, oranžová, 185x80x225 mm, 6x plast. průchodka

4x šroub do betonu HL S 7,5x52

- otvor do betonu  $\varnothing$  6,5 mm  
min. hloubka otvoru 62 mm

4x šroub pro uzavření  
krabice


- šroub s válcovou hlavou  
a čtvercovou drážkou  
kombinovanou  
- 4x16 mm

**Balení obsahuje:** 1x kov. krabice, 6x plast.průchodka,  
4x šroub HL S 7,5x52, 4x šroub pro uzavření krabice,  
3x svorkovnice, 6x šroub M3x20, 6x matice M3.

Nabízíme také vrták do betonu  $\varnothing$  6,5 mm. Nutno doobjednat!

### 3x svorkovnice

- 1 svorkovnice = 3 vstupy a 3 výstupy
- do jednoho vstupu/výstupu lze upevnit max. 2x vodič max.  $\varnothing$  2,5 mm<sup>2</sup>
- umístění svorkovnic těsně vedle sebe

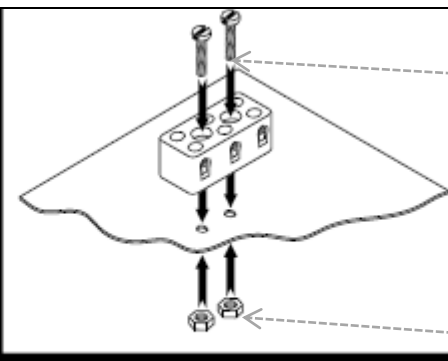


šroub M3x20  
- šroub  
s válcovou  
zaoblenou  
hlavou

matice M3

### 6x plast. průchodka

- určena pro kabely  $\varnothing$  9 -14 mm

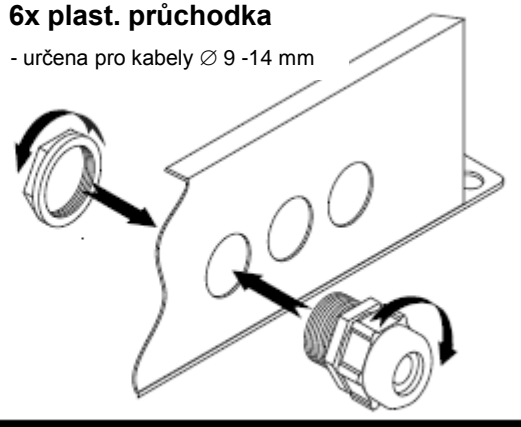

otvor  $\varnothing$  3,8 mm

otvor  $\varnothing$  4,1 mm

otvor  $\varnothing$  8 mm

otvor  $\varnothing$  21,7 mm